

【利用シーン】


シーン1

板端面から50mm以内に
ナットを取付けOK




シーン2

Lアングルにナットを
取付けOK

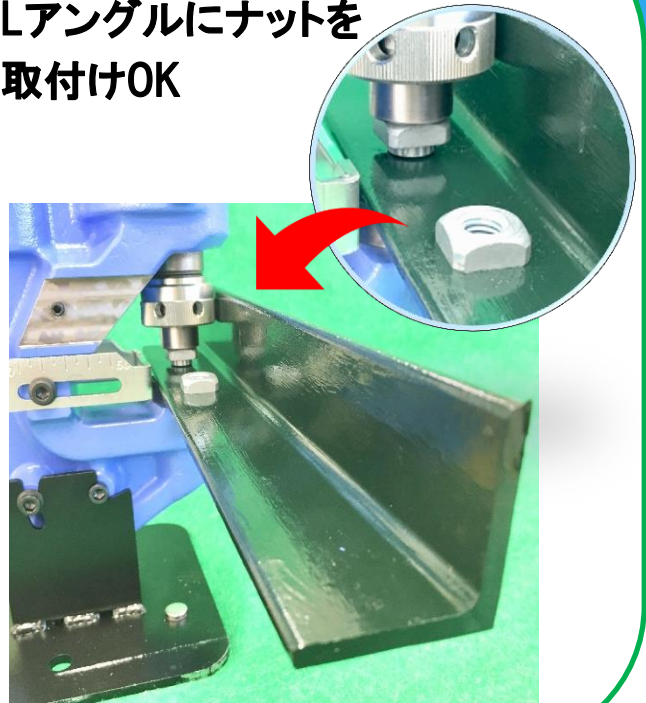

フレーム部寸法(mm)

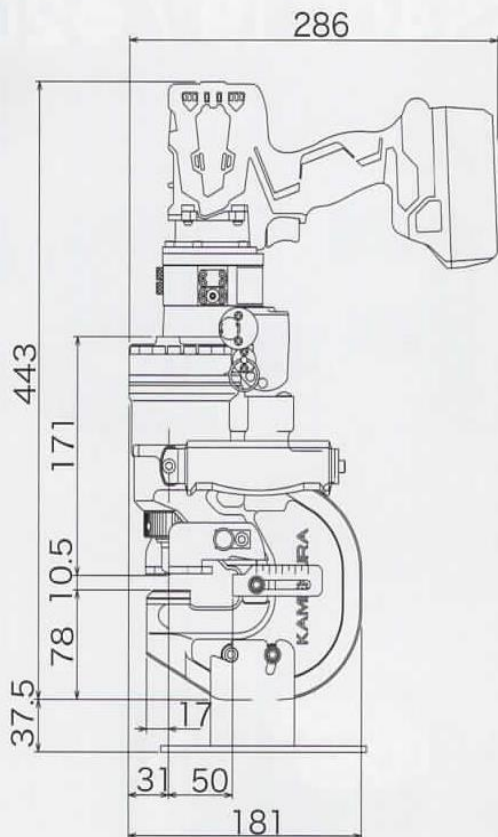

- 本体質量 : 13kg (バッテリー含む)
- フレーム奥行き : 軸芯~50mm
- ナット取付け時間 : 約5秒
- バッテリー : 型式/ BSL1860 6Ah 18V
- 出力 : 196kN (20ton)
- 駆動方式 : 電動油圧式複動オートリターン

板厚 x ねじの呼び

板厚 (mm)	ネジサイズ
1.0	M4 - M12
2.0	M4 - M12
3.0	M6 - M12
3.2	M6 - M12

*アタッチメントの交換により、多様な組み合わせ
(板厚 x ねじの呼び)に対応します。